YAMAHA	タンクパッド 取付･取扱説明書	適応機種 YZF-R25

工数:0.2h

はじめに

◘お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

注 意 **取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	タンクパッド		1	
②	タンクパッドL		1	
③	タンクパッドR		1	

部品番号欄が空欄のものは､補修部品の設定はありません｡

組　付　方　法

⚠警 告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1.貼り付け面の油分や汚れを除去し、タンクパッド①、タンクパッドL②、タンクパッドR③を車両のタンクに貼り付けます。空気が入らないように端から少しずつ貼ってください。

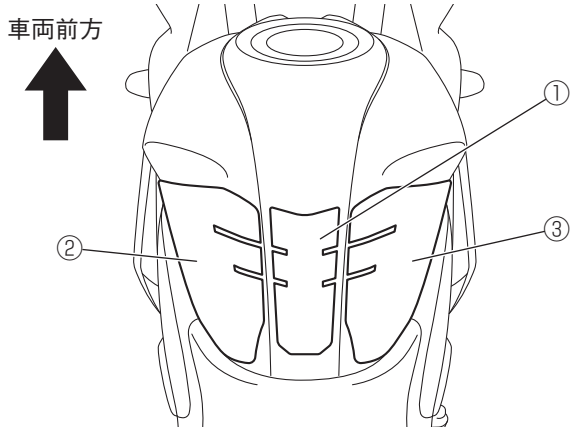

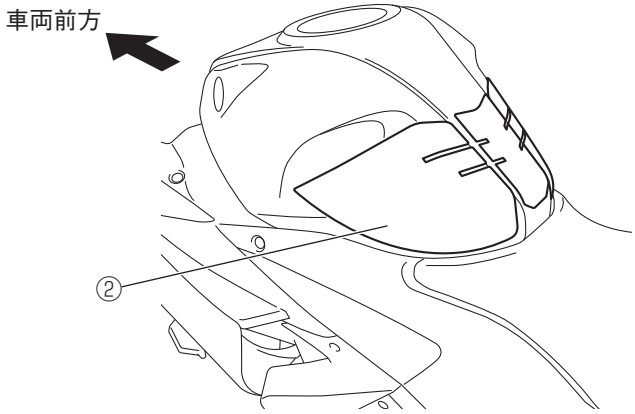

注 意

タンクパッドは完全接着するまで72時間必要です。完全接着前に使用すると、剥がれやズレが発生する恐れがあります。

取　扱　上　の　ご　注　意

⚠警 告

タンクパッドは表面の突起により滑りを抑止していますので、直接素肌が触れないような服装で運転してください。直接素肌が触れた状態で運転するとけがをする恐れがあります。また、薄い生地の服装では生地を痛める恐れがあります。

注 意

一度はがしたタンクパッドは再使用しないでください。接着力が低下し、落下する恐れがあります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　**0570-050814**（ゴーワイズ）

オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187